H SEGURIDAD®

PROTEGEMOS LO QUE IMPORTA

ARNÉS YARDBIRD

3 ARGOLLAS SIN CINTURÓN

SEGMA®

Arnés de cuerpo completo tipo H, clase AP, diseñado para trabajos en altura con detención de caídas, posicionamiento y restricción de movimiento. Fabricado en cinta de poliéster de alta resistencia, con 1 argolla dorsal, 2 laterales, reguladores metálicos y pasadores de ajuste.

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS | 3 ARGOLLAS | POLIÉSTER 45 mm | AJUSTE REGULABLE | 140 kg CAPACIDAD MÁXIMA





ARGOLLA DORSAL (DETENCIÓN DE CAÍDAS)



ARGOLLAS LATERALES (POSICIONAMIENTO)



REGULADORES METÁLICOS (AJUSTE EN PIERNAS)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Detención de caídas
Argolla dorsal de acero para conexión a sistema anticaídas.

Posicionamiento y restricción
Dos argollas laterales de acero.

Cinta de alta resistencia
Fabricada en poliéster de 45 mm de ancho.

Ajuste regulable
Reguladores metálicos en ambas piernas y pasadores para mejor ajuste.

Capacidad de 140 kg
Incluye el peso del usuario, ropa y herramientas.

Parking Lanyard
Argolla plástica para estacionamiento del elemento de conexión (no es un punto de anclaje).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Arnés de cuerpo completo
Marca	SEGMA®
Modelo	Yardbird
Diseño	Tipo H, sin cinturón
Clase	AP (Anticaídas y Posicionamiento)
Material de cintas	Poliéster de alta resistencia
Ancho de cinta	45 mm
Herrajes	Acero zincado
Argollas	3 (1 dorsal y 2 laterales)
Ajuste	Reguladores metálicos en piernas
Capacidad máxima	140 kg (incluye ropa y herramientas)
Tallas disponibles	S, M-L, XL, 2XL y 3XL

CLASIFICACIÓN DEL ARNÉS

A



CLASE A
Detención de caídas
(conexión en argolla dorsal).

P



CLASE P
Posicionamiento
(restricción de movimiento mediante argollas laterales).

TABLA DE TALLAS (CM)

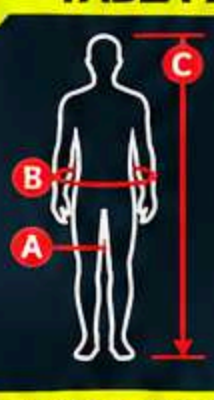

Medida	S-M	L - 2XL	Multitalla
A. Pierna	45 – 70	45 – 100	30 – 95
B. Cintura	80 – 110	80 – 140	—
C. Altura	150 – 180	150 – 180	150 – 180

NORMATIVAS Y REGISTRO

ANSI/ASSE Z359.11-2014
Requisitos para arneses de cuerpo completo.

CSA Z259.10-18
Normativa canadiense para arneses.

Registro ISP – Chile
Resolución Exenta N.° 0069 (17 de junio de 2020).

APLICACIONES RECOMENDADAS

Construcción y montaje | Industria general | Minería | Metalmecánica y talleres | Trabajos en altura

RECOMENDACIONES DE USO Y CUIDADO

- Inspeccionar cintas, costuras y herrajes antes de cada uso.
- Ajustar correctamente el arnés al cuerpo.
- Utilizar con elementos de conexión compatibles.
- Usar la argolla dorsal solo para detención de caídas.
- No utilizar las argollas laterales ni el Parking Lanyard como punto de anclaje anticaídas.
- Retirar de servicio después de una caída.
- Evitar contacto con químicos o materiales cortantes.
- Almacenar en un lugar limpio, seco y protegido del sol.